

壮瞥町浄化槽設置整備事業補助金について

合併処理浄化槽は、し尿だけでなく、台所、風呂、洗濯などの生活雑排水を併せて処理し放流しますので、水質の保全に寄与します。またトイレの水洗化により、害虫の発生や悪臭の軽減など、生活環境の向上に役立ちます。

本事業は、合併処理浄化槽の設置に要する費用の一部を補助することにより、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止することを目的としています。

(対象区域)

- ・滝之町、久保内、仲洞爺地区農業集落排水事業の事業認可区域以外の区域

(事業の対象)

- 浄化槽法（昭和58年法律第43号）第2条第1号に規定する浄化槽で、同法第4条第1項の規定による構造基準に適合し、し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって次の機能を有するもの
 - 生物化学的酸素要求量（以下〔BOD〕という。）除去率90%以上のもの
 - 放流水のBODが20mg/ℓ（日間平均値）以下の機能を有するもの
- 平成4年10月30日付け厚生省生活局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」に適合するもので、「合併処理浄化槽設置整備事業に係る合併処理浄化槽登録要領」（平成14年12月1日施行、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会）に基づき登録されたもの
- 処理対象人員が10人以下のもので、自己の所有地（借地を含む）で居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物（以下「住宅等」という。）に設置されるもの

(補助金の交付)

別荘を除く専用住宅を対象とします。（町以外に住所が有る方は、浄化槽を継続的に使用する等の確約書）

(申請方法)

経済建設課に備えつけてある補助金交付申請書に必要事項を記入、右記のとおり必要書類を添付し、下水道係へ提出してください。

(補助金額)

人 槽 区 分	補助金額（限度額）
5人槽	617,000円
7人槽	772,000円
10人槽	1,046,000円

※補助金を受けたい方は、合併処理浄化槽を設置する前に補助金交付申請書を提出し、補助金交付の決定を受けてから工事を行ってください。

手続きの流れ

浄化槽設置の届出
申請者→町

補助金交付申請書
(第1号様式) 申請者→町

添付
書類

補助金交付決定
町→申請者

工事着工・完了
申請者

実績報告書
(第6号様式) 申請者→町

添付
書類

完成検査
町実施

補助金額確定通知書
町→申請者

交付請求書
(第9号様式) 申請者→町
(実績報告書と同時可)

補助金の交付
町→申請者

- 建築確認済の浄化槽調書の写しまたは審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し
- 設置場所の案内図及び配置図
- 住宅等を借りている方は、賃貸人の浄化槽設置承諾書
- 見積書、工事請負契約書の写し
- 確約書
- 登録浄化槽管理票（C票）、登録証（全浄協発行）
- 放流先の道路管理者等の承諾又は同意があったことが確認できる書面
- 浄化槽設備士免状の写し（小規模合併浄化槽施工技術者特別講習会及び維持管理特別講習会を修了したものは、併せて終了証書の写し）
- 町税完納証明書（申請日より3ヶ月前以内のものを添付）
- 補助金申請手続き等を他人に委任する場合は、その委任状


- 施工写真
 - ※ 黒板に写真の主旨を記入して撮影してください。
 - ※ 工種毎に写真管理してください。
 - ※ 工事写真の詳細については、裏面を参照してください。
 - ◎着工準備写真
 - ◎掘削工事写真
 - ◎基礎工事写真
 - ◎据付工事写真
 - ◎上部スラブ工事写真
 - ◎フロア設置写真（フロアカバー、防水コンセント等）
 - ◎完成・その他写真
- 浄化槽保守点検業者業務委託契約書の写し、清掃業者業務委託契約書の写し（補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類）
- 浄化槽工事にかかる領収証の写し
- 浄化槽設備士によるチェックリスト（第7号様式）
 - ※実績報告書は、2月末までに提出いただく必要があります
- 浄化槽法第7条法定検査依頼書の写し。

壮瞥町浄化槽設置整備事業補助金について（裏面）

工事写真詳細


- ◎着工準備写真
 - ・浄化槽設備士が工事実施に監督していることを証する写真（例①）
- ◎掘削工事写真
 - ・掘削状況
 - ・床付けの完了状況
- ◎基礎工事写真
 - ・基礎砕石敷設転圧工事状況（例②）
 - ・捨てコンクリート打設状況（例③）
 - ・基礎底板コンクリートの配筋状況
 - ・基礎底板コンクリート打設状況
- ◎据付工事写真
 - ・浄化槽本体及び浄化槽搬入状況（例④）（浄化槽の型式がわかるように）
 - ・据付工事の状況（例⑤）
 - ・かさ上げの状況（例⑥）
 - ・埋め戻し及び転圧状況
- ◎上部スラブ工事写真
 - ・上部スラブコンクリートの配筋状況
 - ・上部スラブコンクリート打設状況
- ◎フロア設置写真
 - ・フロア設置工事が完了したことを示す写真（フロアカバー等）
- ◎完成・その他写真
 - ・浄化槽工事が竣工したことを示す写真
 - ・流入管、流出管の接合及び布設状況（管種等）
 - ・放流先を示す写真

例①

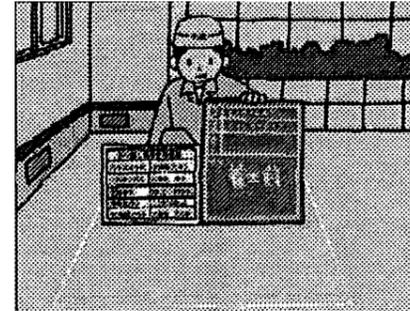


浄化槽設備士が工事実施に監督していることを証する写真

例②

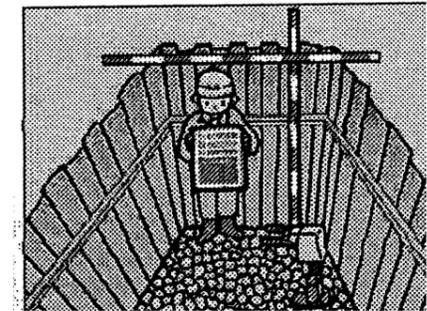


基礎砕石敷設転圧工事状況

例③

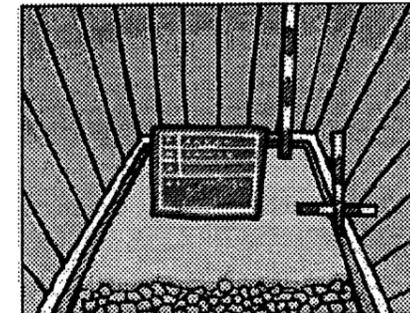


捨てコンクリート打設状況

例④

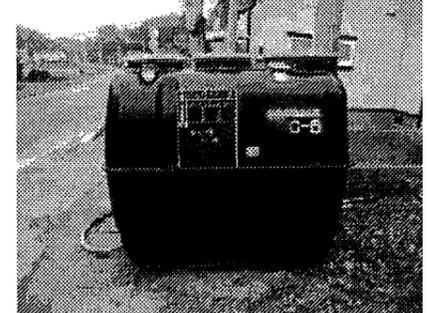


浄化槽本体及び浄化槽搬入状況（浄化槽の型式がわかるように）

例⑤

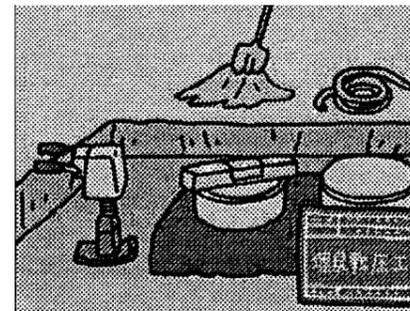

据付工事の状況

例⑥

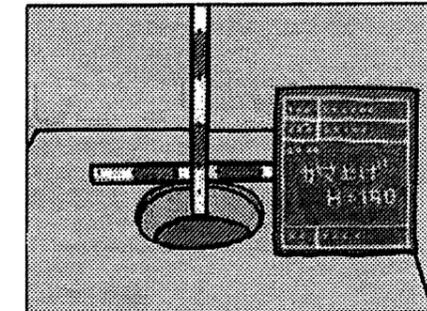

嵩上げの状況